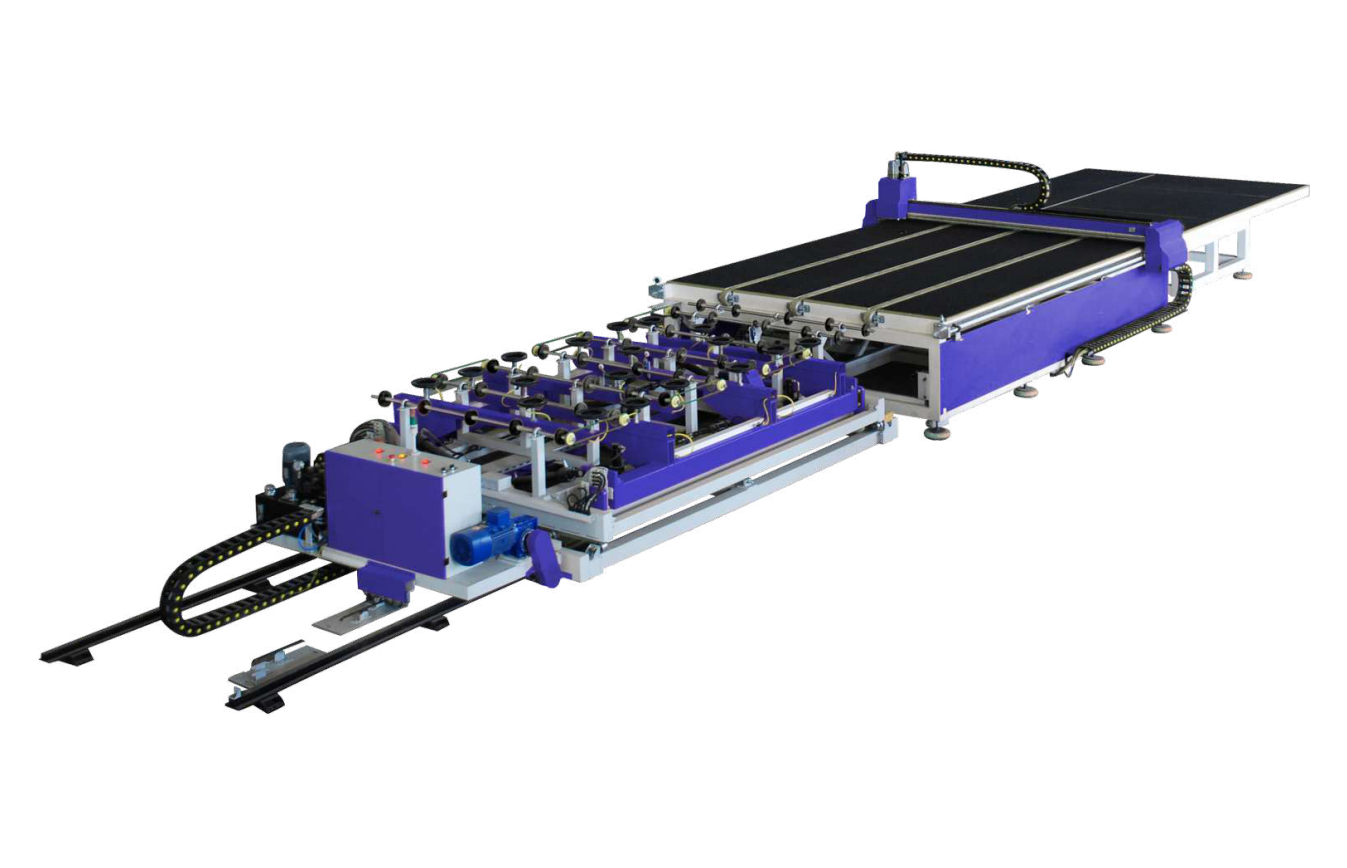

UTILAJE PENTRU GEAM TERMOIZOLANT

Catalog în limba română

Prețuri de listă în EUR - noiembrie 2026

utilajetermopan.ro

0744 997 686 | 0749 069 682

office@utilajetermopan.ro

Catalog LIDER - secțiuni și căutare

MAȘINI ȘI LINII DE TĂIERE STICLĂ	4
LINII DE SPĂLARE CU PRESARE	11
MAȘINI DE SPĂLAT STICLĂ	13
MAȘINI DE PREGĂTIRE PROFILE (DISTANȚIERE)	14
MAȘINI DE IZOLARE (ETANȘARE SECUNDARĂ)	22
MAȘINI AUXILIARE	24
OPȚIUNI ȘI ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE	28

Prețuri și utilizarea catalogului

Prețurile sunt calculate din lista de prețuri LIDER 2023 (EXW vama Istanbul, EUR), majorate cu 5% și rotunjite la euro. Sunt orientative până la primirea listei actualizate de la producător.

Prețurile sunt în EUR, fără TVA, livrare EXW vama Istanbul. Transportul, vămuirea, montajul și instruirea se ofertează separat.

Fotografiile provin din catalogul LIDER și din broșurile de pe site-ul oficial; datele tehnice sunt cele declarate de producător și se pot modifica fără notificare.

Utilajele marcate „la cerere” apar în catalogul tehnic LIDER, dar nu au preț în lista de prețuri. Opțiunile cu preț sunt reunite de la pagina 28.

Cum cauți un utilaj după cod

1. Deschide cuprinsul de la pagina 3. Codurile sunt ordonate alfabetic și au alături denumirea utilajului și pagina fișei.

2. Apasă pe rândul utilajului din cuprins pentru a deschide direct fișa lui. În exemplarul tipărit, folosește numărul paginii din dreapta.

3. Pentru căutare în PDF, apasă Ctrl+F și introdu codul sau modelul, de exemplu AQUA 2000/6F. Folosește Enter pentru următoarea apariție.

Despre producător. LIDER Isıcam Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çerkesli OSB İmes San. Sit. 10. Cad. No:4, Dilovası / Kocaeli, Turcia. Fabrică mese de tăiere sticlă, mașini de spălat sticlă, linii complete de producție termopan și utilaje auxiliare; exportă în aproximativ 18 țări.

Cuprins - coduri și denumiri

Apasă pe un rând pentru a deschide fișa utilajului.

COD	DENUMIRE UTILAJ	PREȚ DE LA	PAG.
ABENDER	Mașină automată de tăiat și îndoit distanțier	la cerere	19
ADECA	Mașină automată de umplere cu desicant	la cerere	17
AG-3210 ST	Masă CNC de tăiere sticlă – Standard	54.600 €	5
AG-3700 ST	Masă CNC de tăiere sticlă cu brațe de încărcare – Standard	59.850 €	7
AG-6000 ST	Masă CNC de tăiere sticlă – Jumbo, tăiere de forme, cu decap…	73.500 €	6
ALCB	Linie automată de încărcare, tăiere și rupere sticlă – tăier…	89.250 €	4
AQUA	Mașină verticală de spălat și uscat sticlă	22.050 €	13
AQUALINE	Linie automată de spălare cu presă cu role – sistem pneumatic	36.225 €	11
BARSAW	Mașină de tăiat profile distanțier	3.570 €	14
CLIMAX	Congelator pentru masticul bicomponent	4.935 €	27
COLINS	Extruder pentru thiokol / silicon bicomponent – 200 kg	21.000 €	22
DECA	Mașină de umplere cu desicant – 25 kg	1.470 €	15
G-CUT 3210	Masă semiautomată de tăiere sticlă	la cerere	10
G-CUT 3700	Masă manuală de tăiere sticlă – Standard	6.300 €	9
GLM	Mașină automată de încărcare sticlă	44.100 €	8
HOTBAR	Extruder de butil – 7 kg	13.650 €	20
HOTINS	Extruder hotmelt – 50 kg	8.190 €	23
OCEALINE	Linie automată de spălare cu asamblare automată și presă cu …	56.700 €	12
PT 2x2	Masă de presare 2 × 2 m	2.100 €	26
ROUND	Masă rotativă standard (pentru etanșare)	2.520 €	24
ROUND 2	Masă rotativă de capăt de linie	5.250 €	25
SABENDER	Mașină semiautomată de îndoit distanțier	la cerere	18
SADECA	Mașină semiautomată de umplere cu desicant	la cerere	16
SFCU	Unitate de transport rame distanțier	4.410 €	21

ALCB

Linie automată de încărcare, tăiere și rupere sticlă – tăiere de forme

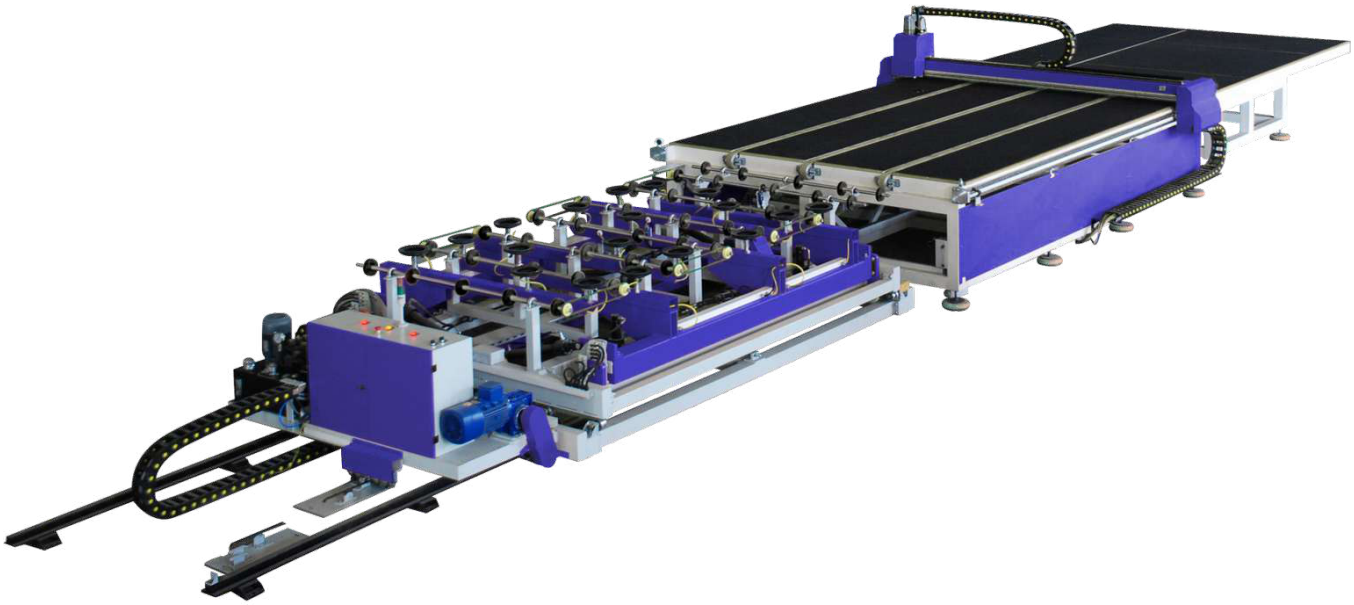

Variante și prețuri de listă

MODEL	DESCRIERE	PREȚ EUR
ALCB-3225	Standard, stoc 2+2	**89.250 €**
ALCB-6032	Jumbo, stoc 2+2	**174.300 €**

Caracteristici

• Linie CNC completă: încărcare automată cu ventuze, separarea plăcii din stoc, tăiere și rupere.
• Axe X și Y cu servomotoare; la tăierea de forme, și axa C este servo.
• Program de optimizare OPTIMA (Italia); presiunea de tăiere se reglează automat.
• Cremaliere, pinioane și ghidaje liniare fabricate în Germania; aparataj electric Schneider.
• Masă cu pernă de aer și bare de rupere pneumatice; conveioare integrate, stoc până la 5+5.
• Transfer de date prin USB, rețea LAN sau wireless; lubrifiere concentrată pe linia de tăiere.

DATE TEHNICE PRINCIPALE		
	ALCB-3225	**ALCB-6032**
Dimensiune max. tăiere (X × Y)	**3700 × 2550 mm**	**6000 × 2550 mm**
Grosime sticlă	**3–19 mm**	**3–19 mm**
Viteză max. de tăiere	**120 m/min**	**130 m/min**
Accelerație / toleranță	**2 m/s² / ±0,3 mm**	**2 m/s² / ±0,3 mm**
Putere instalată	**27 kW**	**50 kW**
Aer comprimat / consum	**6–8 bar / 500 l/min**	**6–8 bar / 750 l/min**
Lungime linie (2+2 / 3+3)	**16,5 m / 20,5 m**	**26,5 m / 30,5 m**
Lățime × înălțime	**5000 × 2800 mm**	**6000 × 4000 mm**
Greutate	**5000 kg**	**8500 kg**
Alimentare	**400 V 3NPE, 50 Hz**	**400 V 3NPE, 50 Hz**

Opțiuni: Decapare Low-E (disc), Raft de stoc suplimentar, Raft de stoc pe două fețe, Aliniere electronică a plăcii, Scaner laser, Tăiere folie vinil, Barieră electronică de siguranță, 2 rezervoare de ulei de tăiere. Prețurile opțiunilor sunt la pagina de opțiuni sau la cerere.

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/cam-kesme-makineleri/otomatik-cam-kesme-hatti/

AG-3210 ST

Masă CNC de tăiere sticlă – Standard



Variante și prețuri de listă

MODEL	DESCRIERE	PREȚ EUR
AG-3210 ST	Tăiere dreaptă	**54.600 €**
AG-3210 ST	Tăiere de forme, cu decapare Low-E	**59.850 €**

Caracteristici

• Masă cu pernă de aer și distribuție omogenă a aerului pe suprafață.
• Axe acționate de servomotoare, transmisie cu cremalieră și pinion elicoidal.
• Bare de rupere pneumatice pe X și Y; masă basculantă cu 2 cilindri hidraulici.
• PC cu Windows, program de optimizare, transfer de date prin USB sau rețea, acces de la distanță.
• Viteză și presiune de tăiere reglabile; oprire lină la capăt de cursă.
• Vopsire electrostatică în câmp; instalație electrică conformă normelor europene.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Dimensiune max. sticlă	**3210 × 2550 mm**	Gabarit L × l × h	**3150 × 4300 × 970 mm**
Grosime sticlă	**3–19 mm**	Greutate	**1950 kg**
Viteză de tăiere	**120 m/min**	Putere instalată	**12 kW**
Accelerație	**1 g**	Aer comprimat / consum	**6 bar / 20 l/min**
Toleranță de tăiere	**±0,20 mm**	Alimentare	**400 V 3NPE, 50–60 Hz**
Viteză decapare Low-E	**40 m/min**		

Opțiuni: Aliniere electronică a plăcii, Scaner laser, Tăiere folie vinil, Barieră electronică de siguranță. Prețurile opțiunilor sunt la pagina de opțiuni sau la cerere.

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/cam-kesme-makineleri/otomatik-cam-kesme-makinesi/

AG-6000 ST

Masă CNC de tăiere sticlă – Jumbo, tăiere de forme, cu decapare Low-E



PREȚ DE LISTĂ **73.500 €**

Caracteristici

• Varianta Jumbo a mesei AG-3210 ST, pentru plăci de până la 6000 × 2500 mm.
• Axe X, Y și C cu servomotoare; tăiere de forme cu program de optimizare OPTIMA.
• Decapare Low-E inclusă; presiune de tăiere reglată automat.
• Masă cu pernă de aer, bare de rupere pneumatice, sistem de echerare la încărcare.
• Aparataj electric Schneider; cremaliere și ghidaje liniare fabricate în Germania.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Dimensiune sticlă (min.–max.)	**700 × 600 – 6000 × 2500 mm**	Greutate	**2900 kg**
Grosime sticlă	**3–19 mm**	Putere instalată	**16 kW**
Viteză max. de tăiere	**120 m/min**	Aer comprimat / consum	**6–8 bar / 500 l/min**
Toleranță de tăiere	**±0,3 mm**	Alimentare	**400 V 3NPE, 50 Hz**
Lungime / lățime	**7200 / 3500 mm**	Nivel de zgomot	**75 dB(A)**
Înălțime masă / basculată	**960 / 2650 mm**		

Opțiuni: Aliniere electronică a plăcii, Scaner laser, Tăiere folie vinil, Barieră electronică de siguranță. Prețurile opțiunilor sunt la pagina de opțiuni sau la cerere.

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/cam-kesme-makineleri/otomatik-cam-kesme-makinesi/

AG-3700 ST

Masă CNC de tăiere sticlă cu brațe de încărcare – Standard



Variante și prețuri de listă

MODEL	DESCRIERE	PREȚ EUR
AG-3700 ST	Tăiere dreaptă	**59.850 €**
AG-3700 ST	Tăiere de forme, cu decapare Low-E	**65.100 €**

Caracteristici

• Brațe de încărcare integrate în masă, care ridică placa din stand.
• Masă cu pernă de aer; viteză și presiune de tăiere reglabile.
• Axe cu servomotoare, transmisie cu cremalieră; 2 cilindri hidraulici.
• Bare de rupere pneumatice pe X și Y; protecție automată la suprapresiune.
• PC cu Windows, transfer de date prin USB sau rețea, acces de la distanță.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Dimensiune max. sticlă	**3700 × 2650 mm**	Gabarit L × l × h	**4500 × 3700 × 970 mm**
Grosime sticlă	**3–19 mm**	Greutate	**2400 kg**
Viteză de tăiere	**120 m/min**	Putere instalată	**16 kW**
Accelerație	**1 g**	Aer comprimat / consum	**6 bar / 24 l/min**
Toleranță de tăiere	**±0,20 mm**	Alimentare	**400 V 3NPE, 50–60 Hz**
Viteză decapare Low-E	**40 m/min**		

Opțiuni: Masă de rupere (transfer automat), Aliniere electronică a plăcii, Scaner laser, Tăiere folie vinil, Încărcare cu ventuze din cauciuc. Prețurile opțiunilor sunt la pagina de opțiuni sau la cerere.

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/cam-kesme-makineleri/otomatik-yukleme-kollu-cnc-cam-kesim-makinesi/

GLM

Mașină automată de încărcare sticlă

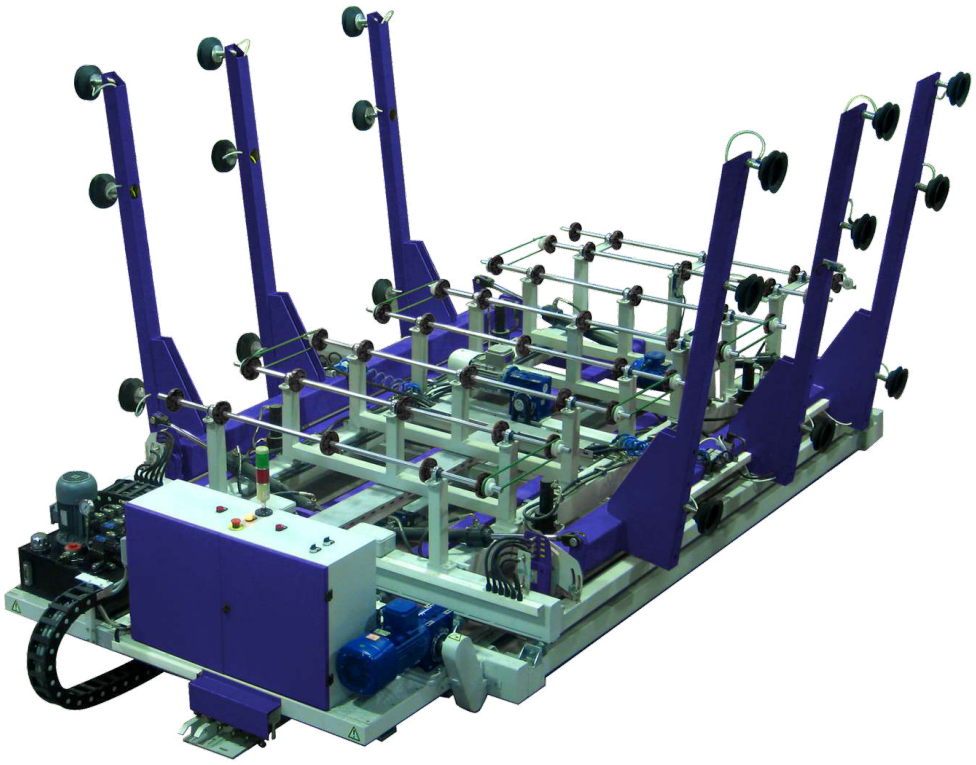

Variante și prețuri de listă

MODEL	DESCRIERE	PREȚ EUR
GLM-3210	Standard, stoc 2+2	**44.100 €**
GLM-6032	Jumbo, stoc 2+2	**71.400 €**

Caracteristici

• Încarcă plăcile din stand pe masa de tăiere, cu brațe cu ventuze.
• Funcționare automată sau manuală, comandă PLC.
• Sistem de separare a plăcilor din stand; placa este echerată automat înainte de transfer.
• Buton de transfer al sticlei spre masa de tăiere.
• Stoc configurabil de la 1+1 până la 4+4 standuri.

DATE TEHNICE PRINCIPALE		
	GLM-3210	**GLM-6032**
Dimensiune sticlă (min.–max.)	**1000 × 1000 – 3210 × 2500 mm**	**1000 × 1000 – 6000 × 3210 mm**
Grosime sticlă	**3–19 mm**	**3–19 mm**
Viteză de încărcare	**0–30 m/min**	**0–30 m/min**
Lungime utilaj	**4350 mm**	**5200 mm**
Lățime × înălțime	**2350 × 940 mm**	**3500 × 960 mm**
Lungime zonă stoc (2+2 / 3+3)	**7,5 m / 10,5 m**	**12,5 m / 19,5 m**
Greutate	**1500 kg**	**2700 kg**
Putere instalată	**17 kW**	**27 kW**
Consum aer	**30 l/min**	**60 l/min**
Alimentare	**400 V 3NPE, 50 Hz**	**400 V 3NPE, 50 Hz**

Opțiuni: Raft de stoc suplimentar, Raft de stoc pe două fețe. Prețurile opțiunilor sunt la pagina de opțiuni sau la cerere.

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/cam-kesme-makineleri/otomatik-cam-yukleme-makinesi/

G-CUT 3700

Masă manuală de tăiere sticlă – Standard

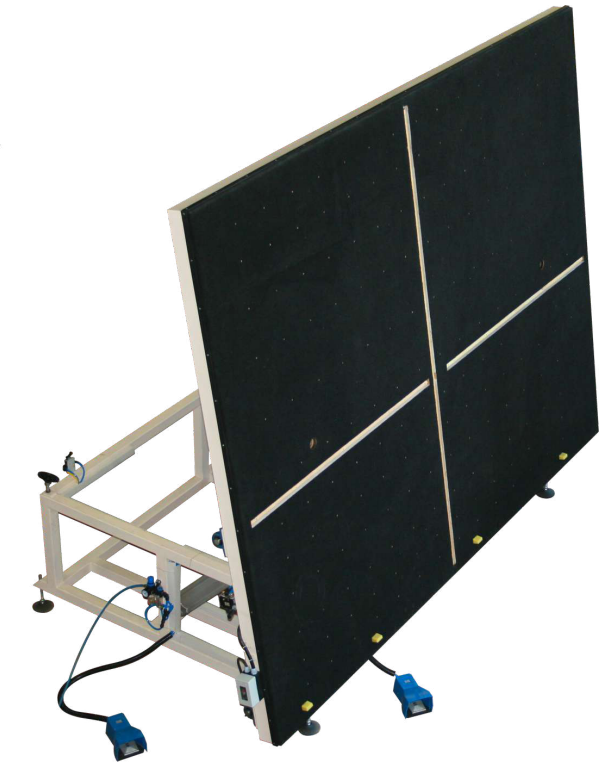

PREȚ DE LISTĂ **6.300 €**

Caracteristici

• Masa basculează pneumatic la 85° pentru încărcarea plăcii.
• Pernă de aer pentru deplasarea ușoară a plăcii pe masă.
• Bare de rupere cu comandă pneumatică.
• Gheare manuale de încărcare.
• Vopsire electrostatică în câmp; instalație electrică conformă normelor europene.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Dimensiune max. sticlă	**3700 × 2600 mm**	Înălțime	**1200 mm**
Grosime sticlă	**3–19 mm**	Greutate	**850 kg**
Lățime	**3100 mm**	Aer comprimat	**6 bar**
Lungime	**4300 mm**	Consum aer	**14 l/min**

Opțiuni: Unitate de tăiere fâșii, cu cărucior pe șină (X–Y). Prețurile opțiunilor sunt la pagina de opțiuni sau la cerere.

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/cam-kesme-makineleri/manuel-cam-kesme-masasi/

G-CUT 3210

Masă semiautomată de tăiere sticlă



PREȚ DE LISTĂ **la cerere**

Caracteristici

• Pernă de aer și bare de rupere 2+1 pentru separarea ușoară a tăieturilor.
• Cote de tăiere afișate digital pe X și Y.
• Deplasare pe X și Y cu curea dințată și împingere manuală; poziționare pneumatică.
• Masa trece în poziție verticală pentru încărcarea plăcii; sistem de echerare.
• Cap de tăiere rotativ pe X și Y; presiune de tăiere reglabilă.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Dimensiune max. sticlă	**3210 × 2550 mm**	Greutate	**1300 kg**
Grosime sticlă	**3–19 mm**	Putere instalată	**4 kW**
Lățime	**3050 mm**	Aer comprimat / consum	**6 bar / 16 l/min**
Lungime	**4000 mm**	Alimentare	**400 V 3NPE, 50 Hz**
Înălțime	**1200 mm**		

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/cam-kesme-makineleri/manuel-cam-kesme-masasi/

AQUALINE

Linie automată de spălare cu presă cu role – sistem pneumatic

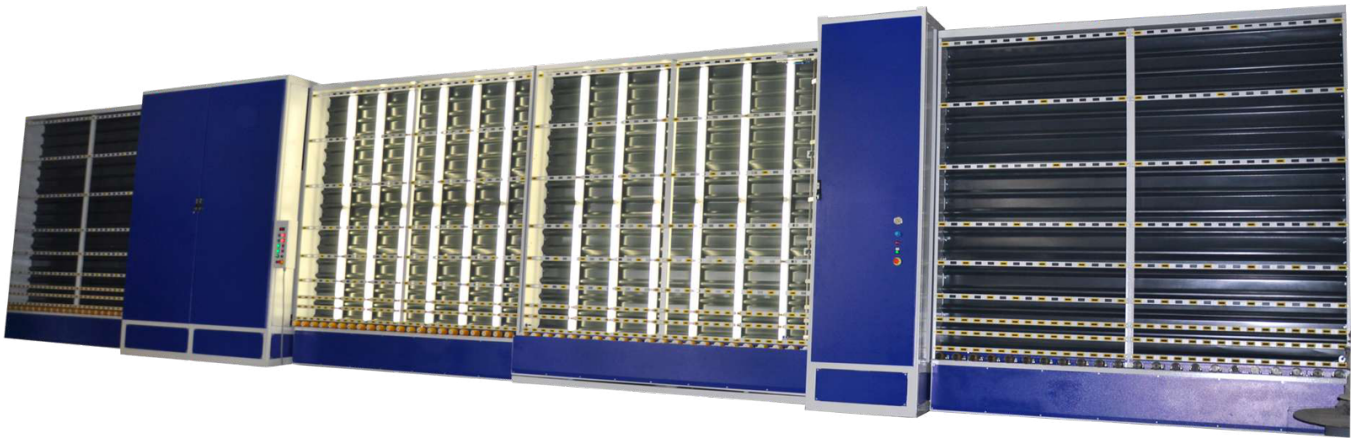

Variante și prețuri de listă

MODEL	DESCRIERE	PREȚ EUR
AQUALINE 1700/4F	4 perii, h 1700 mm, corp vopsit	**36.225 €**
AQUALINE 2000/6F	6 perii, h 2000 mm, corp vopsit	**49.350 €**
AQUALINE 2500/6F	6 perii, h 2500 mm, corp vopsit	**51.450 €**
AQUALINE 2000/6F INOX	6 perii, h 2000 mm, corp inox	**56.700 €**
AQUALINE 2500/6F INOX	6 perii, h 2500 mm, corp inox	**58.800 €**

Caracteristici

• Spălare, asamblare și presare între role a geamului dublu sau triplu, sticlă 3–10 mm.
• Cabină de spălare inox, apă caldă cu termostat, 2 rezervoare inox încălzite.
• Presă verticală cu role, cu presiune reglabilă; unitate de echerare–asamblare.
• Ventilator de uscare 7,5 kW; iluminare pentru controlul calității.
• Sticlă min. 170 × 350 mm; viteză de spălare 1–6 m/min; consum aer 10 l/min.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
	1700	2000	2500
Dimensiune max. sticlă	**1700 × 3000 mm**	**2000 × 3000 mm**	**2500 × 3000 mm**
Gabarit L × l × h (mm)	**2000 × 14800 × 2760**	**2000 × 15200 × 3060**	**2000 × 15300 × 3560**
Greutate	**2200 kg**	**2450 kg**	**2700 kg**
Putere instalată	**14 kW**	**18 kW**	**18 kW**

Opțiuni: Spălare sticlă Low-E, Cabină complet inox, Sens de lucru dreapta–stânga. Prețurile opțiunilor sunt la pagina de opțiuni sau la cerere.

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/panel-rulo-preslemeli-hatlar/otomatik-rulo-presli-yikama-hatti-pnomatik-sistem/

OCEALINE

Linie automată de spălare cu asamblare automată și presă cu panou



Variante și prețuri de listă

MODEL	DESCRIERE	PREȚ EUR
OCEALINE 1700/4F	4 perii, h 1700, pneumatic, vopsit	**56.700 €**
OCEALINE 1700/6F	6 perii, h 1700, pneumatic, vopsit	**60.900 €**
OCEALINE 2000/6F	6 perii, h 2000, pneumatic, vopsit	**75.600 €**
OCEALINE 2500/6F	6 perii, h 2500, pneumatic, vopsit	**91.350 €**
OCEALINE 2000/6F INOX	h 2000, pneumatic, inox	**80.850 €**
OCEALINE 2500/6F INOX	h 2500, pneumatic, inox	**98.700 €**
OCEALINE 2000/6F-L	h 2000, pneumatic, vopsit, geam structural	**82.950 €**
OCEALINE 2500/6F-L	h 2500, pneumatic, vopsit, geam structural	**98.700 €**
OCEALINE 2000/6F-L INOX	h 2000, pneumatic, inox, geam structural	**93.450 €**
OCEALINE 2500/6F-L INOX	h 2500, pneumatic, inox, geam structural	**111.300 €**
OCEALINE 2000/6F-L INOX servo	h 2000, servo, inox, geam structural	**120.750 €**
OCEALINE 2500/6F-L INOX servo	h 2500, servo, inox, geam structural	**138.600 €**

Caracteristici

• Producție automată de geam dublu și triplu; seria „L” lucrează și geam structural.
• Poziționare X–Y a distanțierului; presiune de presare și vid reglate după dimensiunea geamului.
• Presă cu panou, cu deschidere pentru curățare; masă basculantă la capăt de linie.
• PLC cu ecran tactil; ventilator de uscare 5,5 kW.
• Sticlă min. 170 × 350 mm (presare min. 225 × 400 mm); viteză 1–6 m/min.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
	1700	**2000**	**2500**
Dimensiune max. presare	**1700 × 2700 mm**	**2000 × 2700 mm**	**2500 × 2700 mm**
Gabarit L × l × h (mm)	**2000 × 16500 × 2760**	**2000 × 17500 × 3550**	**2000 × 17500 × 3550**
Greutate / putere	**3400 kg / 20 kW**	**4400 kg / 26 kW**	**4400 kg / 26 kW**
Consum aer	**150 l/min**	**250 l/min**	**250 l/min**

Opțiuni: Spălare sticlă Low-E, Cabină complet inox, Sens de lucru dreapta–stânga. Prețurile opțiunilor sunt la pagina de opțiuni sau la cerere.

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/panel-rulo-preslemeli-hatlar/otomatik-birlestirmeli-panel-presli-yikama-hatti-pnomatik-sistem/

AQUA

Mașină verticală de spălat și uscat sticlă



Variante și prețuri de listă

MODEL	DESCRIERE	PREȚ EUR
AQUA 1700/4F	4 perii, h 1700, sticlă 3–10 mm, vopsit	**22.050 €**
AQUA 1700/6F	6 perii, h 1700, sticlă 3–10 mm, vopsit	**24.150 €**
AQUA 2000/6F	6 perii, h 2000, sticlă 3–10 mm, vopsit	**26.250 €**
AQUA 2500/6F	6 perii, h 2500, sticlă 3–10 mm, vopsit	**29.400 €**
AQUA 2000/6F INOX	h 2000, sticlă 3–10 mm, inox	**31.500 €**
AQUA 2500/6F INOX	h 2500, sticlă 3–10 mm, inox	**34.650 €**
AQUA 1700/6F-L INOX	h 1700, sticlă 3–19 mm, inox, arcuri mobile	**39.900 €**
AQUA 2000/6F-L INOX	h 2000, sticlă 3–19 mm, inox, arcuri mobile	**42.000 €**
AQUA 2500/6F-L INOX	h 2500, sticlă 3–19 mm, inox, arcuri mobile	**45.150 €**

Caracteristici

• Cabină de spălare inox, perii spiralate echilibrate.
• Spălare și clătire cu apă caldă controlată prin termostat.
• Roți motorizate acoperite cu Vulkollan, care nu lasă urme pe sticlă.
• Ventilator de uscare cu izolație fonică; șasiu din profil de oțel, vopsire electrostatică.
• Sticlă min. 170 × 350 mm; viteză 1–6 m/min reglabilă continuu; sens stânga–dreapta.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
	1700	**2000**	**2500**
Dimensiune max. sticlă	**1700 × 3000 mm**	**2000 × 3000 mm**	**2500 × 3000 mm**
Gabarit L × l × h (mm)	**2000 × 8050 × 2750**	**2000 × 8400 × 3050**	**2000 × 8400 × 3550**
Greutate / putere	**1600 kg / 12 kW**	**2200 kg / 17 kW**	**2450 kg / 17 kW**

Opțiuni: Spălare sticlă Low-E, Cabină complet inox, Sens de lucru dreapta–stânga, Variantă deschisă sus. Prețurile opțiunilor sunt la pagina de opțiuni sau la cerere.

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/cam-yikama-makineleri/standart-cam-yikama-makinesi/

BARSAW

Mașină de tăiat profile distanțier



PREȚ DE LISTĂ **3.570 €**

Caracteristici

• Afișaj digital al lungimii de tăiere.
• Pânză specială care taie fără bavuri.
• Taie mai multe profile simultan; distanța dintre profile se reglează după dimensiunea geamului.
• Acționare cu pedală; vopsire electrostatică.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Lungime profil (min.–max.)	**100–2800 mm**	Putere instalată	**1,2 kW**
Gabarit L × l × h	**500 × 6525 × 1245 mm**	Aer comprimat / consum	**6 bar / 1 l/min**
Greutate	**200 kg**	Alimentare	**400 V 3NPE, 50–60 Hz**

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/profil-hazirlama-makineleri/profil-kesim-makinesi/

DECA

Mașină de umplere cu desicant – 25 kg



PREȚ DE LISTĂ **1.470 €**

Caracteristici

• Umplere prin vibrație, cu motor electric.
• Umple mai multe profile simultan.
• Colector pentru desicantul vărsat.
• Vopsire electrostatică; instalație electrică conformă.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Capacitate rezervor	**25 kg**	Putere instalată	**1 kW**
Gabarit L × l × h	**390 × 2450 × 1650 mm**	Alimentare	**220 V**
Greutate	**80 kg**		

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/profil-hazirlama-makineleri/silikajel-dolum-makinesi/

SADECA

Mașină semiautomată de umplere cu desicant



PREȚ DE LISTĂ **la cerere**

Caracteristici

• Umplere printr-un singur colț deschis al ramei.
• Închidere manuală a colțului cu conector.
• Rezervor de 25 kg, cu înălțime de umplere reglabilă.
• Vopsire electrostatică.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Dimensiune ramă (min.–max.)	**150 × 200 – 2000 × 2000 mm**	Gabarit L × l × h	**1000 × 1000 × 3000 mm**
Lățime profil	**6–24 mm**	Greutate	**110 kg**
Granulație desicant	**0,5–0,9 mm**	Aer comprimat	**6 bar**

ADECA

Mașină automată de umplere cu desicant



PREȚ DE LISTĂ **la cerere**

Caracteristici

• Umplere automată a ramelor de aluminiu prin două găuri în colț.
• Închiderea automată a găurilor cu butil.
• Alimentare automată cu material; înălțimea ramei se reglează automat.
• Vopsire electrostatică; instalație electrică conformă.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Dimensiune ramă (min.–max.)	**250 × 250 – 2500 × 2500 mm**	Greutate	**350 kg**
Lățime profil	**6–24 mm**	Putere instalată	**4 kW**
Rezervor desicant	**80 l**	Aer comprimat / consum	**6 bar / 100 l/min**
Gabarit L × l × h	**2000 × 1020 × 2600 mm**		

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/profil-hazirlama-makineleri/otomatik-profil-kesim-bukme-makinesi/

SABENDER

Mașină semiautomată de îndoit distanțier



PREȚ DE LISTĂ **la cerere**

Caracteristici

• Îndoaie rame dreptunghiulare; cote afișate digital.
• Cotele se stabilesc automat după dimensiunea geamului și a distanțierului.
• Strângere, avans și îndoire automate; tăiere cu ferăstrău pneumatic.
• Alimentare manuală cu profile din raftul de stoc.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Dimensiune ramă (min.–max.)	**150 × 200 – 2000 × 2000 mm**	Greutate	**600 kg**
Lățime profil	**6–24 mm**	Aer comprimat	**6 bar**
Gabarit L × l × h	**1000 × 9600 × 2800 mm**	Alimentare	**400 V 3NPE**

ABENDER

Mașină automată de tăiat și îndoit distanțier



PREȚ DE LISTĂ **la cerere**

Caracteristici

• Îndoire complet automată, cu avans și îndoire pe servomotoare.
• Magazie de profile cu 3 secțiuni; bibliotecă de forme.
• PC cu Windows; transfer de date prin USB sau rețea, acces de la distanță.
• Tăiere și asamblare automată a ramei.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Dimensiune ramă (min.–max.)	**250 × 250 – 2500 × 2500 mm**	Gabarit L × l × h	**2000 × 10200 × 2600 mm**
Lungime de tăiere	**250–4000 mm**	Greutate	**1650 kg**
Lățime profil	**6–24 mm**	Putere instalată	**4 kW**
Toleranță de îndoire	**±0,3 mm**	Aer comprimat / consum	**6 bar / 50 l/min**

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/profil-hazirlama-makineleri/otomatik-profil-kesme-ve-bukme-makinesi/

HOTBAR

Extruder de butil – 7 kg



PREȚ DE LISTĂ **13.650 €**

Caracteristici

• Comandă automată sau manuală; viteza benzii reglabilă.
• Termostat digital; temporizator de pornire și oprire.
• Protecție la suprapresiune și la temperatură scăzută.
• Presiune de lucru și debit de material reglabile.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Capacitate rezervor	**7 kg**	Greutate	**480 kg**
Lățime profil	**6–24 mm**	Putere instalată	**3,5 kW**
Viteză bandă butil	**0–24 m/min**	Aer comprimat / consum	**6 bar / 10 l/min**
Gabarit L × l × h	**700 × 3000 × 1050 mm**		

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/profil-hazirlama-makineleri/butil-ekstruder-makinesi/

SFCU

Unitate de transport rame distanțier



PREȚ DE LISTĂ **4.410 €**

Caracteristici

• Duce ramele cu butil de la extruder la presă.
• Conveior automat, cu deplasare la comanda pedalei.
• Vopsire electrostatică; instalație electrică conformă.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Ramă max.	**2500 × 2500 mm**	Putere instalată	**0,12 kW**
Gabarit L × l × h	**3000 × 3000 × 2900 mm**	Alimentare	**400 V 3NPE**
Greutate	**380 kg**		

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/profil-hazirlama-makineleri/profil-tasima-unitesi/

COLINS

Extruder pentru thiokol / silicon bicomponent – 200 kg



Variante și prețuri de listă

MODEL	DESCRIERE	PREȚ EUR
COLINS	Extruder thiokol 200 kg	**21.000 €**
COLINS	Extruder thiokol 200 kg, cu braț telescopic	**23.100 €**

Caracteristici

• Raport de amestec reglabil 1/5–1/15; pompe pentru bază și catalizator cu alimentare hidraulică.
• Mixer pentru amestec omogen; încălzirea componentului de bază.
• Avertizare de început de întărire și de nivel scăzut.
• Furtunuri de înaltă presiune rezistente chimic.
• Varianta telescopică are braț rotativ 180°, reglabil pe înălțime.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Capacitate	**butoi 200 l bază + 20 l catalizator**	Putere instalată	**4 kW**
Gabarit L × l × h	**920 × 1500 × 2500 mm**	Aer comprimat / consum	**6 bar / 50 l/min**
Greutate	**620 kg**	Alimentare	**400 V 3NPE, 50–60 Hz**

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/izolasyon-makineleri/thiokol-ekstruder-makinesi/

HOTINS

Extruder hotmelt – 50 kg



PREȚ DE LISTĂ **8.190 €**

Caracteristici

• Control de temperatură cu siguranță în trei trepte.
• Debit de material reglabil.
• Rezervor din inox; protecție la suprapresiune.
• Vopsire electrostatică; instalație electrică conformă.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Capacitate rezervor	**50 kg, inox**	Putere instalată	**6 kW**
Gabarit L × l × h	**900 × 900 × 1445 mm**	Alimentare	**400 V 3NPE**
Greutate	**300 kg**		

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/izolasyon-makineleri/hotmelt-ekstruder-makinesi/

ROUND

Masă rotativă standard (pentru etanșare)



PREȚ DE LISTĂ **2.520 €**

Caracteristici

• Ventuze pneumatice care fixează geamul; ventuză demontabilă pentru geamuri mici.
• Brațe de sprijin pentru geamuri mari.
• Rotire la 90° și 360°; comandă cu pedală.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Dimensiune sticlă	**150 × 150 – 2000 × 2000 mm**	Putere instalată	**0,18 kW**
Gabarit L × l × h	**450 × 710 × 1200 mm**	Aer comprimat / consum	**6 bar / 5 l/min**
Greutate	**100 kg**	Alimentare	**400 V 3NPE**

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/izolasyona-yardimci-makineler/standart-doner-tabla/

ROUND 2

Masă rotativă de capăt de linie



PREȚ DE LISTĂ **5.250 €**

Caracteristici

• 5 ventuze pneumatice care fixează geamul.
• Role pentru preluarea geamului la capăt de linie.
• Rotire la 90° și 360°; comandă cu pedală.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Dimensiune sticlă	**150 × 150 – 2000 × 2000 mm**	Aer comprimat / consum	**6 bar / 5 l/min**
Putere instalată	**0,18 kW**	Alimentare	**400 V 3NPE**

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/yardimci-makineler/hat-sonu-doner-tabla/

PT 2x2

Masă de presare 2 × 2 m



PREȚ DE LISTĂ **2.100 €**

Caracteristici

• Presare pneumatică, cu presiune reglabilă.
• Demontabilă pentru transport.
• Roți pivotante la 360° pentru deplasarea geamului.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Dimensiune max. sticlă	**2000 × 2000 mm**	Aer comprimat / consum	**2 bar / 4 l/min**
Gabarit L × l × h	**2400 × 2100 × 1140 mm**	Alimentare	**400 V**
Greutate	**150 kg**		

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/izolasyona-yardimci-makineler/pres-masa/

CLIMAX

Congelator pentru masticul bicomponent



PREȚ DE LISTĂ **4.935 €**

Caracteristici

• Temperatură reglabilă în cabină.
• Împiedică întărirea amestecului bicomponent între utilizări.
• Termometru de cabină.

DATE TEHNICE PRINCIPALE			
Temperatură de lucru	**până la -40 °C**	Putere instalată	**1 kW**
Gabarit L × l × h	**610 × 810 × 1210 mm**	Alimentare	**220 V**
Greutate	**140 kg**		

Fișă oficială și detalii: https://lidermachine.com/urunler/izolasyona-yardimci-makineler/freezer/

Opțiuni și echipamente suplimentare

MAȘINI ȘI LINII DE TĂIERE STICLĂ

DESCRIERE	SE APLICĂ LA	PREȚ EUR
Decapare Low-E (disc)	ALCB-3225, ALCB-6032	**11.025 €**
Raft de stoc suplimentar	ALCB-3225, GLM-3210	**1.365 €**
Raft de stoc suplimentar	ALCB-6032, GLM-6032	**2.205 €**
Masă de rupere (transfer automat)	AG-3700 ST	**8.400 €**
Aliniere electronică a plăcii, scaner laser, tăiere folie vinil, barieră electronică de siguranță, raft pe două fețe, 2 rezervoare de ulei	ALCB, AG, GLM	**la cerere**
Unitate de tăiere fâșii, cu cărucior pe șină (X–Y)	G-CUT	**la cerere**

LINII DE SPĂLARE CU PRESARE

DESCRIERE	SE APLICĂ LA	PREȚ EUR
Spălare sticlă Low-E, cabină complet inox, sens dreapta–stânga	AQUALINE, OCEALINE	**la cerere**

MAȘINI DE SPĂLAT STICLĂ

DESCRIERE	SE APLICĂ LA	PREȚ EUR
Spălare sticlă Low-E, cabină complet inox, sens dreapta–stânga, variantă deschisă sus	AQUA	**la cerere**

Opțiunile se comandă separat. Compatibilitatea suplimentară se confirmă pentru configurația aleasă.

CONTACT

CONTACT

ing. Cosmin Valeriu Motișan | manager

TELEFON

0744 997 686 / 0749 069 682

E-MAIL

office@utilajetermopan.ro

ADRESĂ

Str. Cameliei nr. 16, Săcălaz, România

WEB

utilajetermopan.ro

Informații tehnice și fotografii: www.lidermachine.com

Prețuri de listă: LIDER, noiembrie 2026

Catalog în limba română